天河科技
TIANHE TECHNOLOGY

带式输送机用自移机尾

产品简介
Product Overview

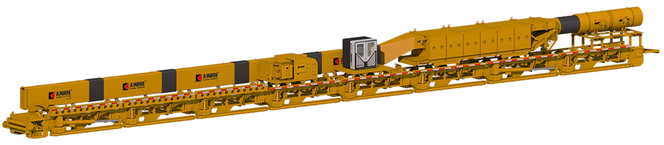

技术特点
Technical Features

- **推移力大**

  推移装置根据设备总长度可选用一组推移油缸，或者首尾两组推移油缸，推移力大。

- **挪移方便**

  可搭载掘进集控室、除尘风机及刚性吸尘风道，有效解决设备的布置及挪移等问题。

- **移动方便**

  自移机尾搭载掘进机电缆拖链，电缆移动方便。

- **减重保效**

  整机宽度1.8m～2.0m,采用型材框体结构,在保证强度的同时减轻了重量,接地比压小。

- **抬起空间大**

  机架抬起高度230mm,底部过煤空间大,避免移机过程中频繁清理浮煤。

- **一键操作**

  遥控操作且具备一键自移功能,一次移机30～40秒。

技术参数
Technical Parameters

项目	单位	DWZY 800/1200	DWZY 800/1500	DWZY 1000/1200	DWZY 1000/1500
功率	kW	55	55	55	55
设备尺寸（长 × 宽 × 高）	m	21×1.8×1.6	21×1.8×1.6	21×2×1.6	21×2×1.6
额定压力	MPa	20	20	20	20
适用胶带	mm	800	800	1000	1000
操作方式	–	遥控 / 手动	遥控 / 手动	遥控 / 手动	遥控 / 手动
目移行程	mm	1200	1500	1200	1500
推移油缸数量	根	2/4（总长度≥ 38m 时配置 4 根）	2	2/4（总长度≥ 38m 时配置 4 根）	2
自移最大推力	kN	450/900（总长度≥ 38m 时为 900）	900	450/900（总长度≥ 38m 时为 900）	900
支撑油缸最大推力（单缸）	kN	150	150	150	150
工作介质	–	液压油	液压油	液压油	液压油

电话:0537-5529666
Https://www.sdthkj.corn
地址:山东省邹城市国宏大道14999号
邮箱:tianhexs@163.com