


煤矿用锚杆转载机组

产品简介

Product Overview

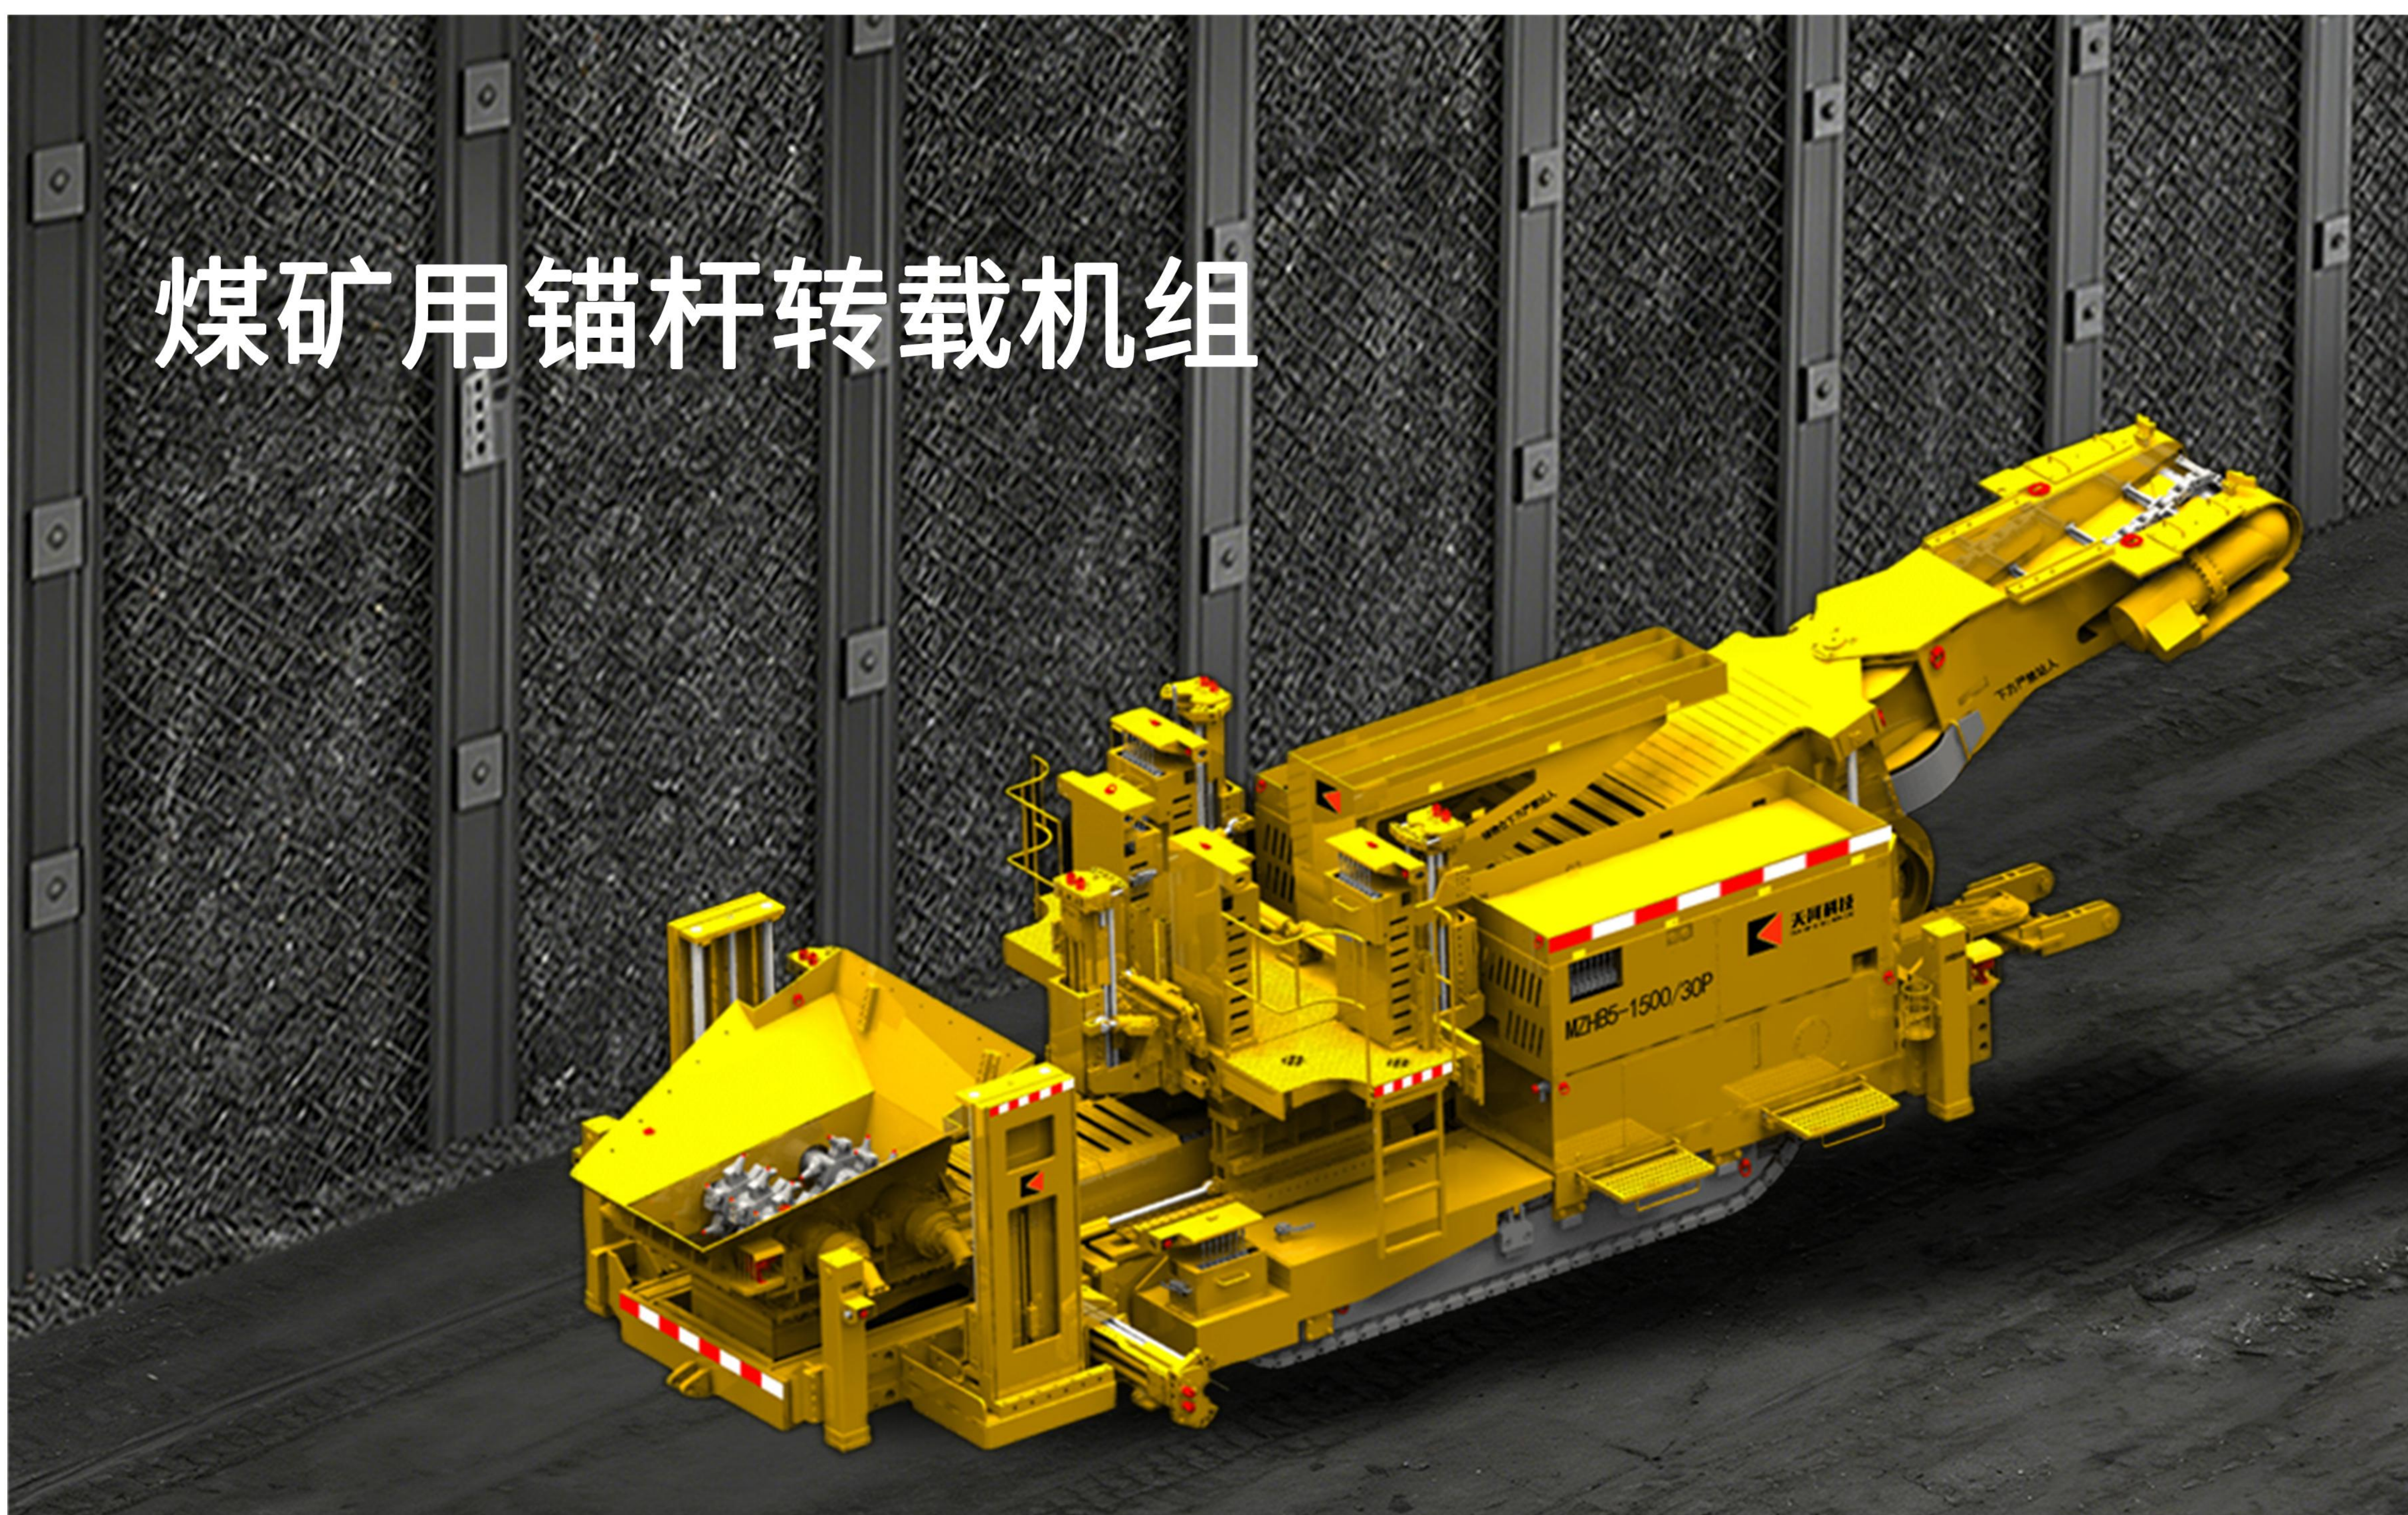

主要用于掘进工作面后方锚杆锚索支护和煤矸的连续破碎与转运，与掘锚机（掘进机）、桥式转载机及皮带输送机组成快速掘进系统，实现边掘边锚、掘锚平行作业，有效提高掘进效率。



技术参数

Technical Parameters

项目	单位	参数	项目	单位	参数
钻臂数量	个	5 (3顶+2帮)	冲洗水压力	MPa	≥ 2
转运能力	t/h	1500	机重	t	66
适应巷道断面	m ²	30	装机功率	kW	274
最小工作高度	m	2.8	接地比压	MPa	≤ 0.17
最小工作宽度	m	5.2	离地间隙	mm	210
运行状态最小转弯半径	m	15	工作电压	V	1140
运行状态外形尺寸(长×宽×高)	m	12.3×3.6×2.8	工作电流	A	200
钻孔直径	mm	Φ28	启动电流	A	≤ 860
适应钻具	mm	B19/B22	噪声声功率级	dB(A)	125

