

KJJ127矿用隔爆兼本安型交换机

产品简介

Product Overview



KJJ127矿用隔爆兼本安型交换机适用于煤矿井下有爆炸性混合物，但无破坏绝缘的腐蚀性气体的场合，用于井下本质安全型设备的供电及网络连接，与配节设备连接后可进行图像传输及数据传输、交换功能。

技术特点

Technical Features

标准以太网

交换机符合IEEE802.3协议，具有以太网光端口，具有以太网电端口，支持全双工 / 半双工。

环网冗余

交换机支持环形等冗余网络结构。

参数掉电保

交换机具有初始化参数设置和掉电保护功能。初始化参数可通过网络或编程接口输入和修改。

支持 VLAN

交换机具有VLAN功能。

流量控制


交换机具有流量控制功能

多状态指示

交换机具有电源、工作状态、通信状态指示功能。

型号及其含义

MODEL AND MEANING

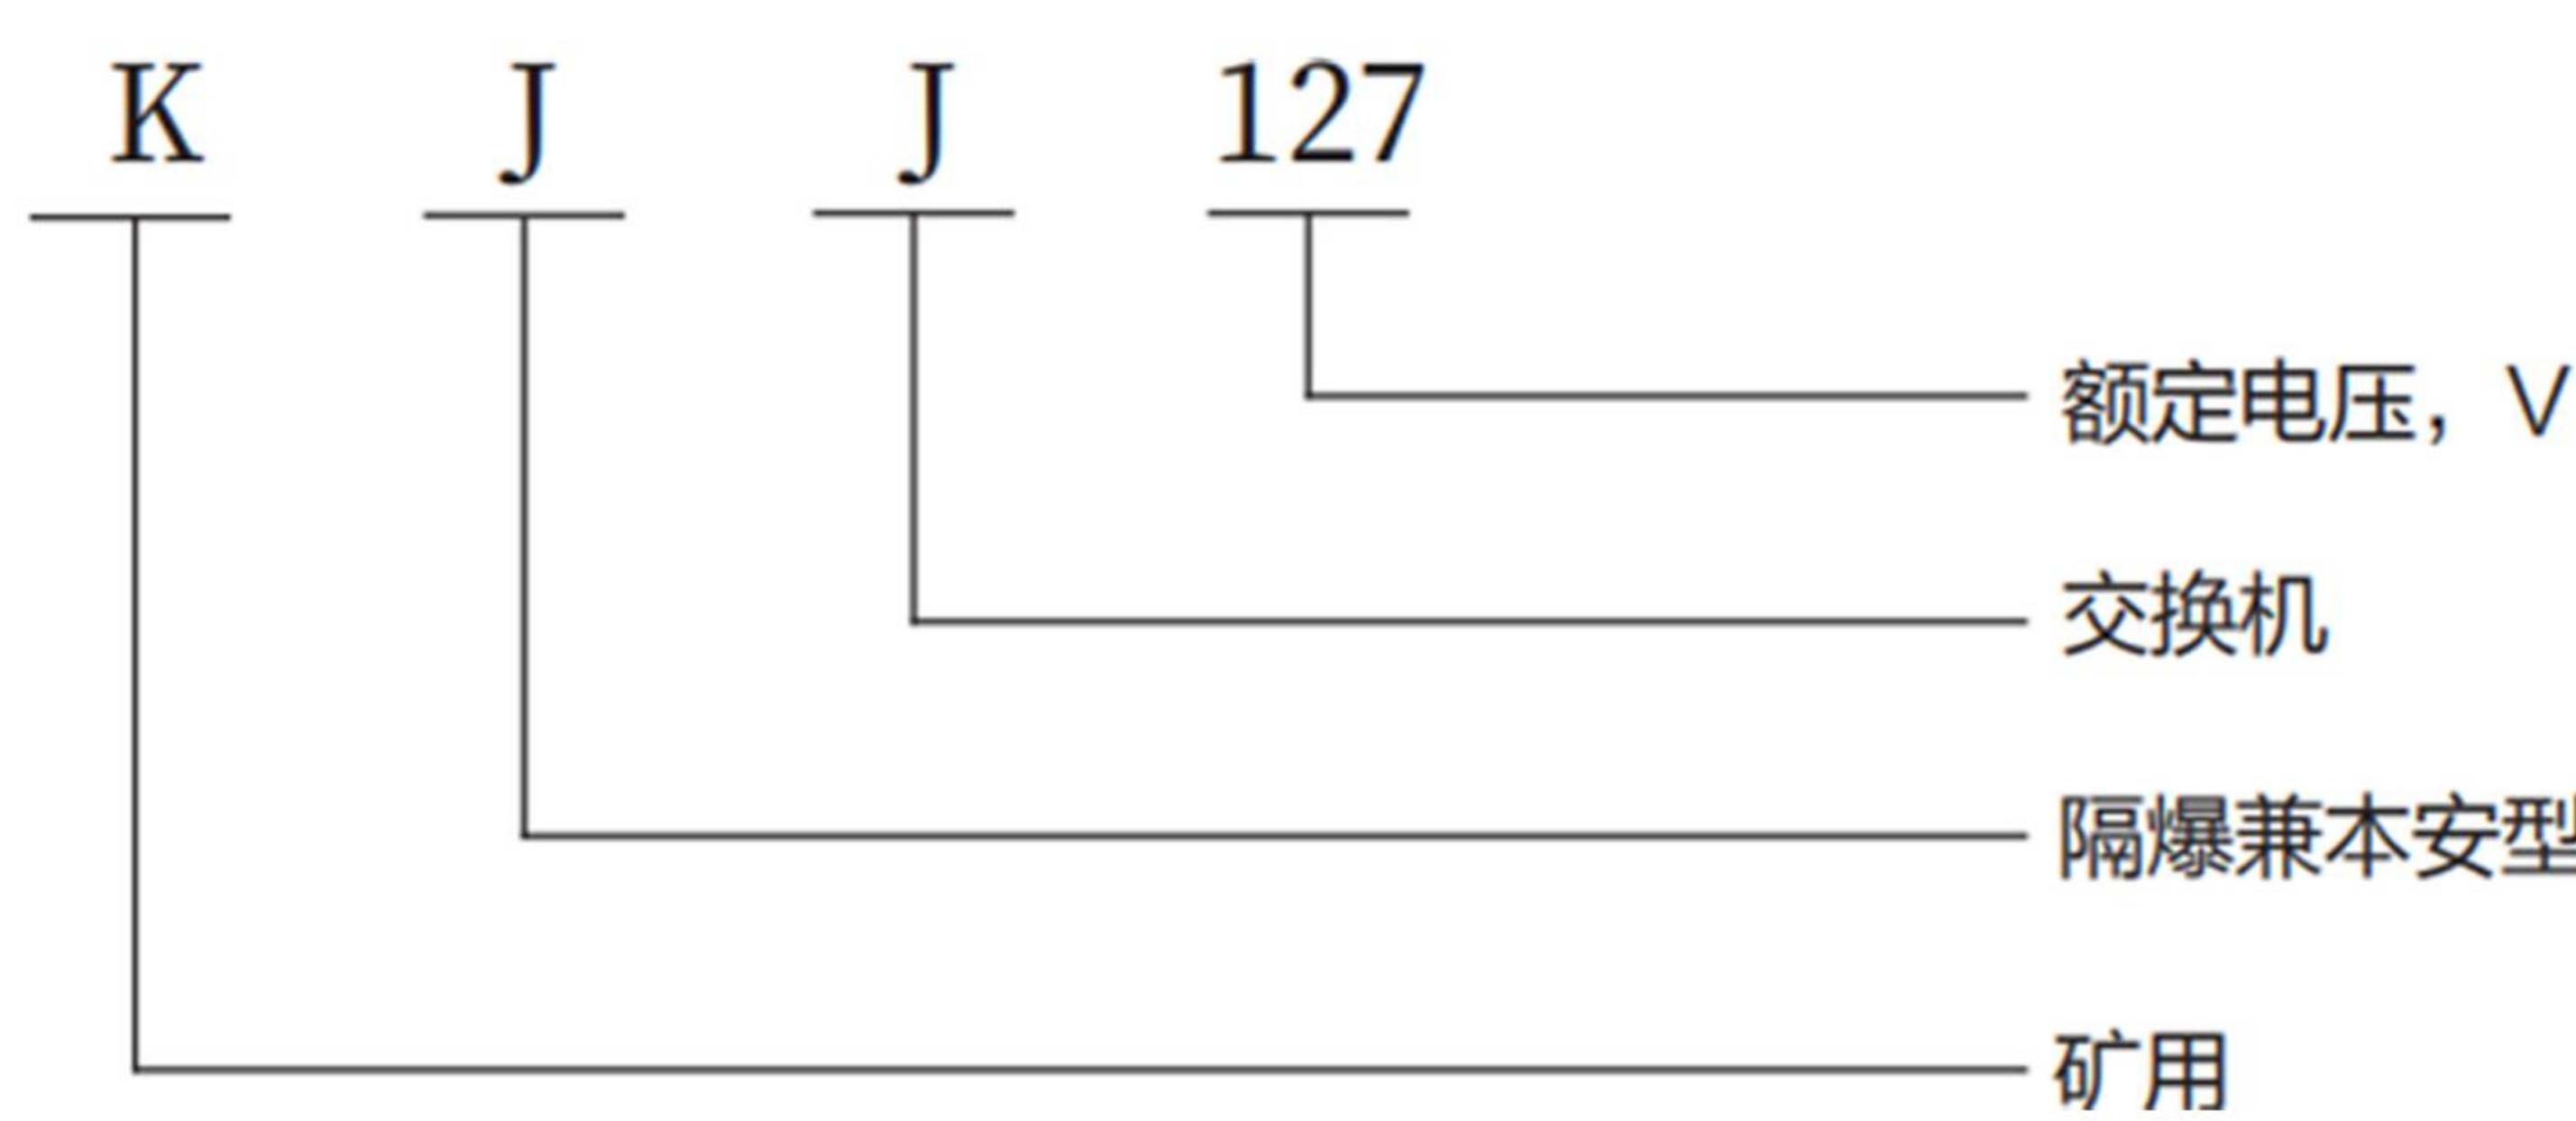

技术参数

Technical Parameters

项目	单位	参数
额定工作电压	V	AC 127
以太网光口	路	2
以太网电口	路	8
光口中心波长	nm	1310
传输速率	Mbps	1000
本安电源输出 (6 路)	V	DC 12

