天河科技
TIANHE TECHNOLOGY

矿用管路辅助安装车

产品简介
Product Overview

矿用管线辅助安装车和三级仿人机械臂、内式机械手及作业平台，可以进行管线的支撑、举升和对接等，代替人工进行井下管线安装作业，减弱工人劳动强度，实现降低人提效率，作业安全。

技术特点
Technical Features

- **操作方便**
  配备遥控及手动操作，视距内远程操作方便。

- **安全可靠**
  动作相互闭锁，即行走时无法抓举、抓举时无法行走，避免因误操作造成安全隐患。

- **通过性好**
  宽度仅1.2m，结构紧凑，工作时仅占半宽度巷道，不影响其他车辆通过。

- **对接方便**
  机械手内部预设有轮组，可防止夹伤管线，并可在机械手内部转动管线

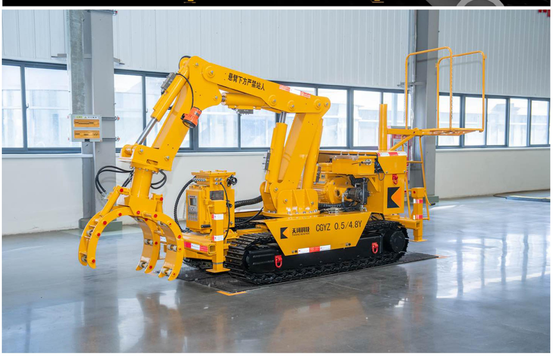

技术参数
Technical Parameters

项目	单位	参数
行走状态尺寸（长×宽×高）	m	4.4×1.2×2.05
工作状态尺寸（长×宽×高）	m	3.5×1.85×2.05
电机功率	kW	22
液压系统额定压力	MPa	20
最大举升重量	kg	500
平台升降范围	m	1.2~1.8
最小离地间隙	mm	220
行走速度	m/min	15
最大举升高度	m	4.5
管路直径	mm	100~650
爬坡能力	（°）	±20
整机重量	t	5.5

电话：0537-5529666
Https://www.sdthkj.com
地址：山东省邹城市国宏大道14999号
邮箱：tianhexs@163.com